



ขั้นตอนการตั้งค่า Internet Information Services (IIS) Manager


1. คลิกปุ่ม **Start** เลือก **Administrative Tools** และเลือกไปที่ **Internet Information Services (IIS) Manager**

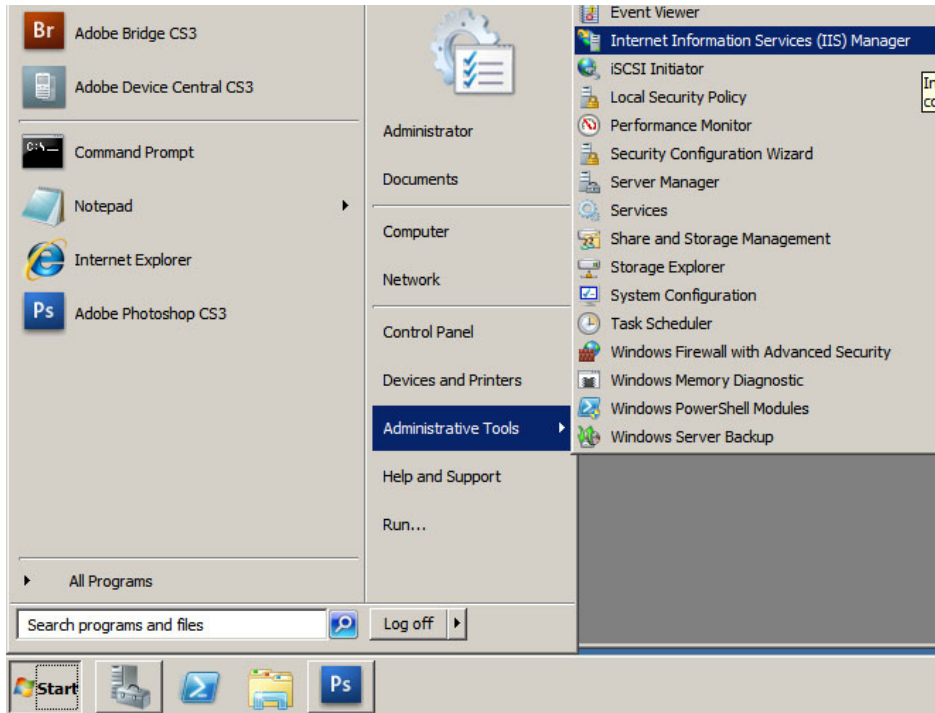


2. เลือก **Application Pools** ที่หน้าต่างทางซ้ายมือ จากนั้นดับเบิลคลิกที่ **DefaultAppPool**

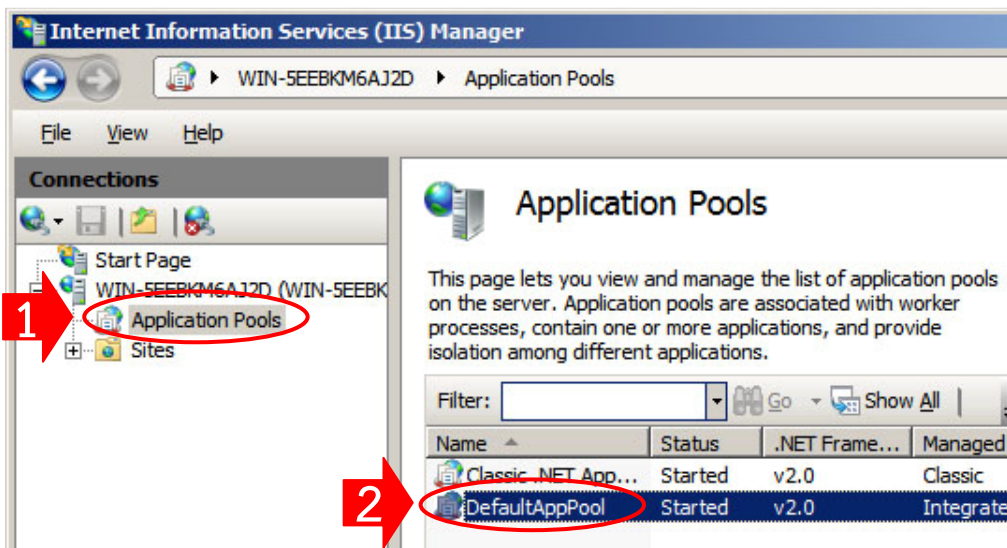


3. ที่ **Managed pipeline mode** เลือกเป็น **Classic** แล้วกดปุ่ม **OK**

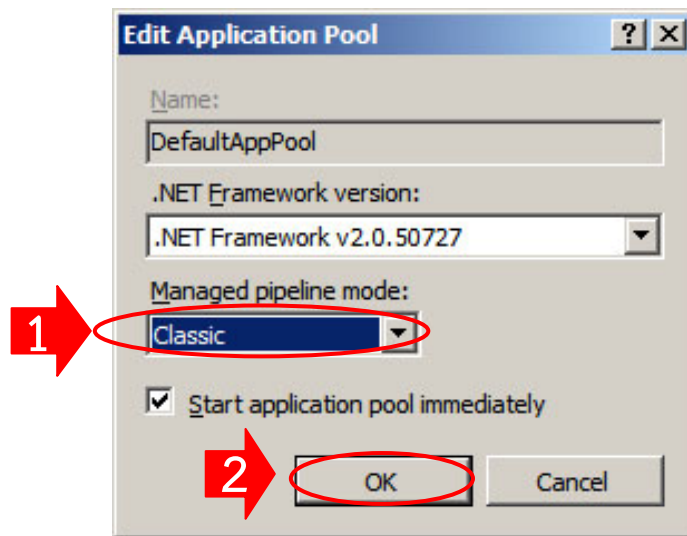


4. เลือก **Default Web Site** ที่หน้าต่างทางซ้ายมือ จากนั้นคลิกที่ **Advanced Settings..**

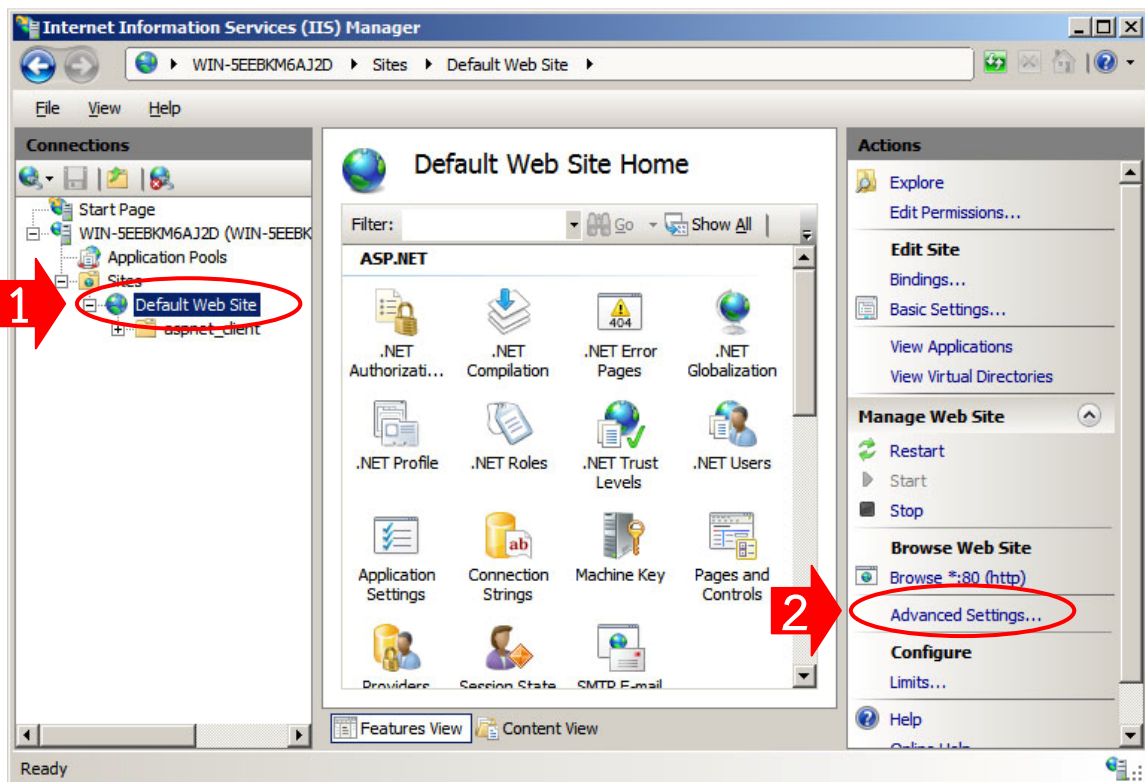


5. คลิก Browse เพื่อเปลี่ยนเส้นทางข้อมูล

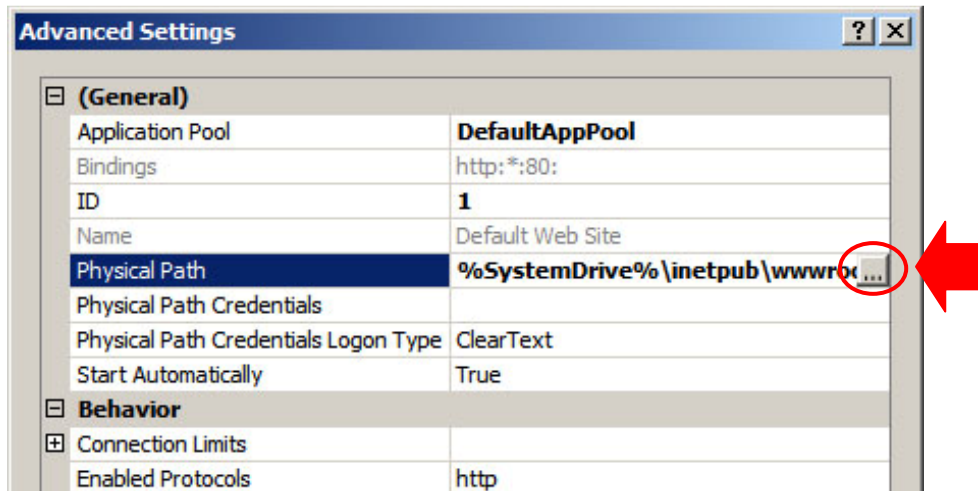


6. เปลี่ยนเส้นทางไปที่ C:\inetpub\wwwroot\ จากนั้นคลิกปุ่ม OK

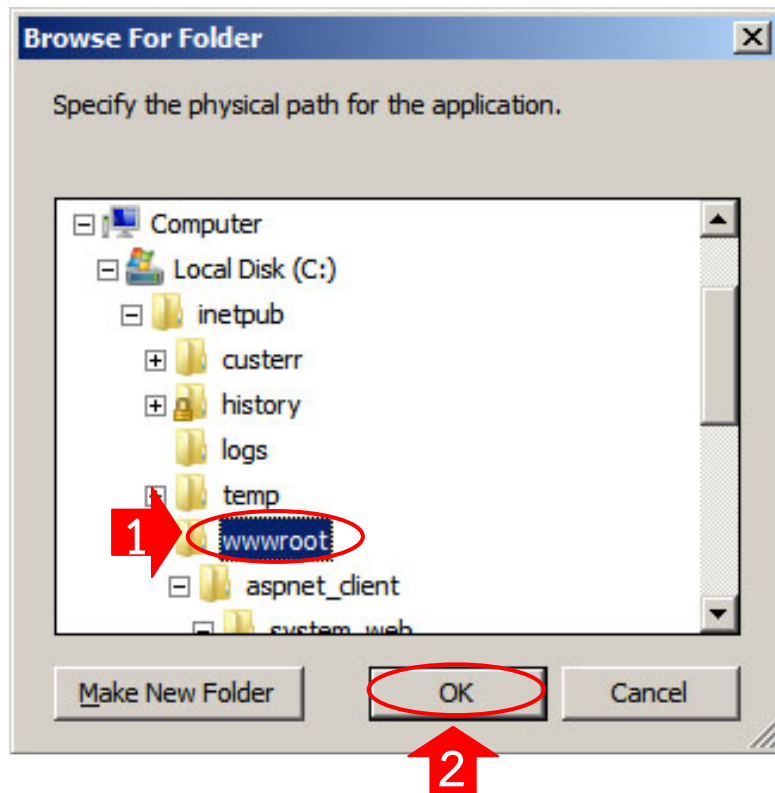


7. คลิกปุ่ม OK

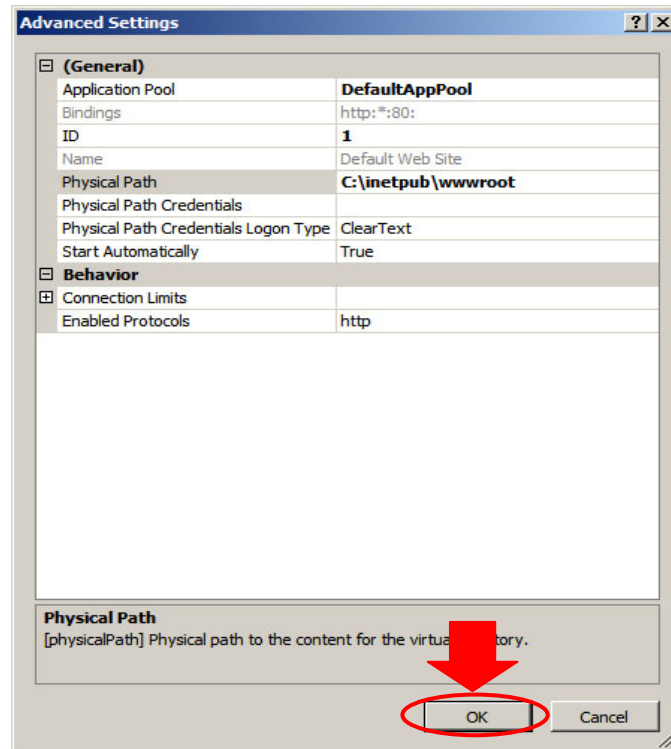


8. เลือก Default Web Site ที่หน้าต่างทางซ้ายมือ ดับเบิลคลิกที่ไอคอน ASP

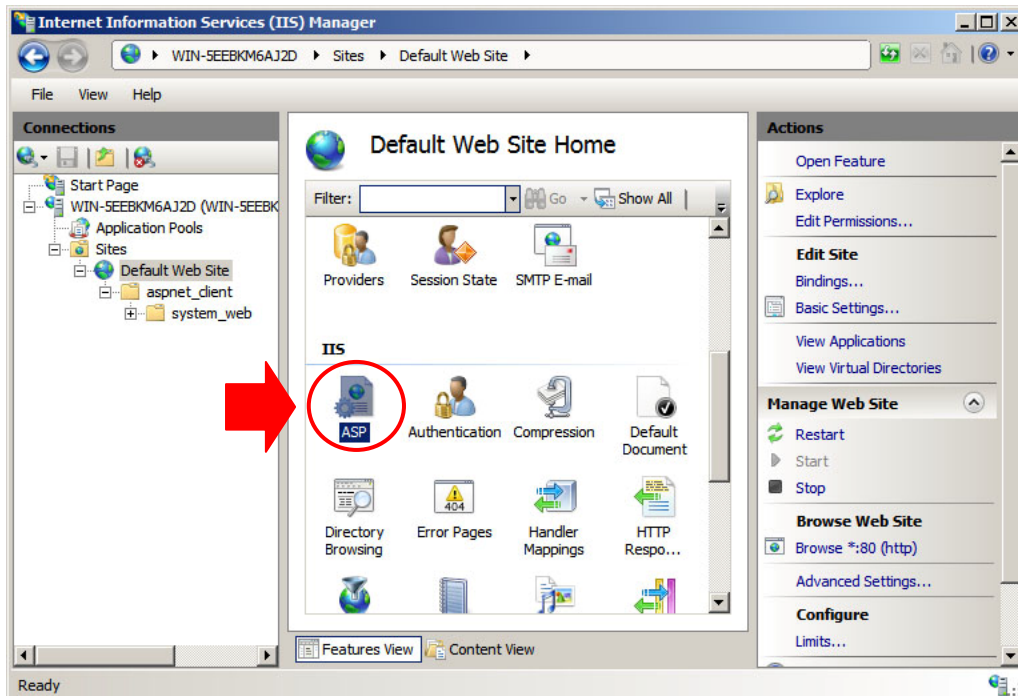


9. ที่ **Enable Parent Paths** เลือกเป็น **True** แล้วกด **Apply**

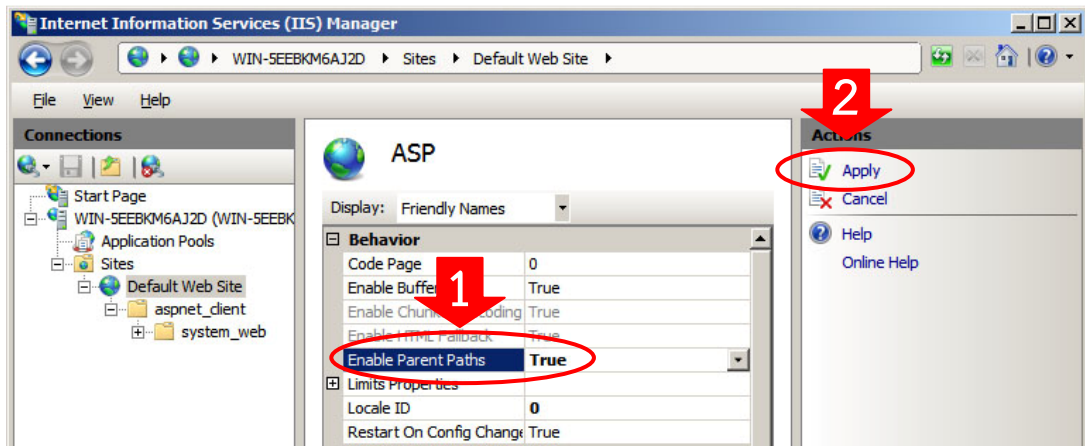


10. เลือก **Default Web Site** ที่หน้าต่างต่างหากซ้ายมือ เลือก **Default Document**

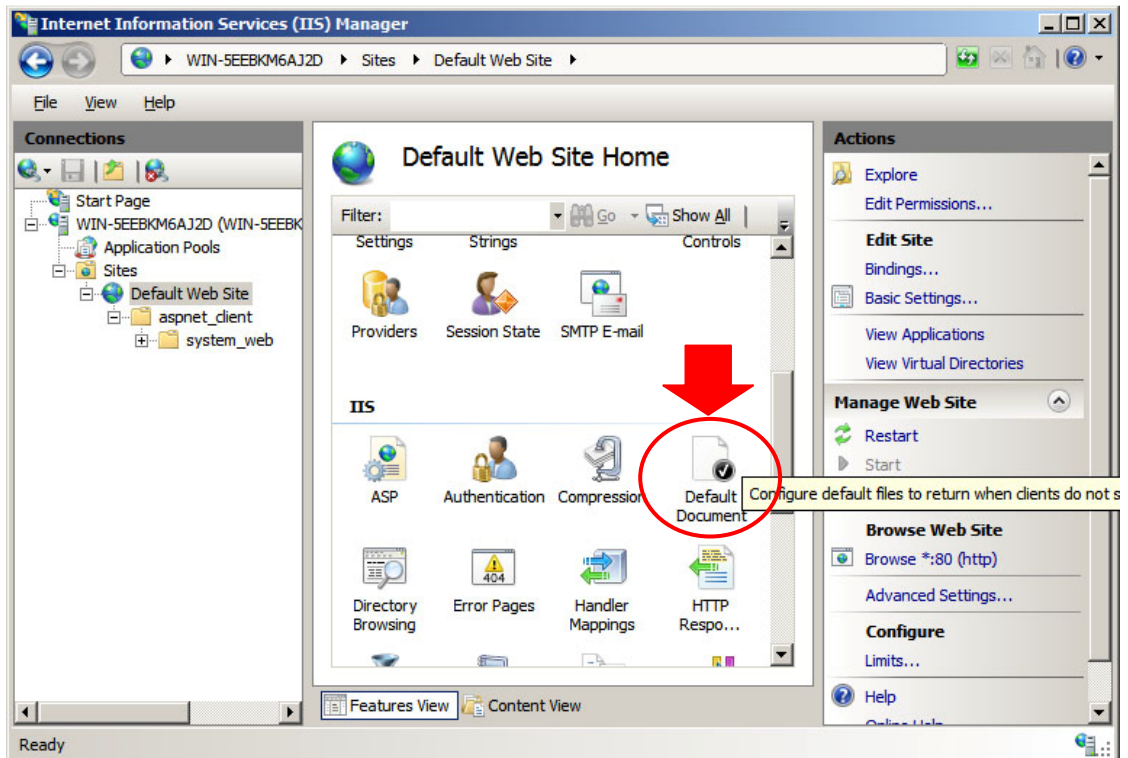

11. เลือก **Default.aspx** จากนั้นคลิกที่ **Move Up** โดยเลื่อน **Default.aspx** ไปไว้ด้านบนสุด

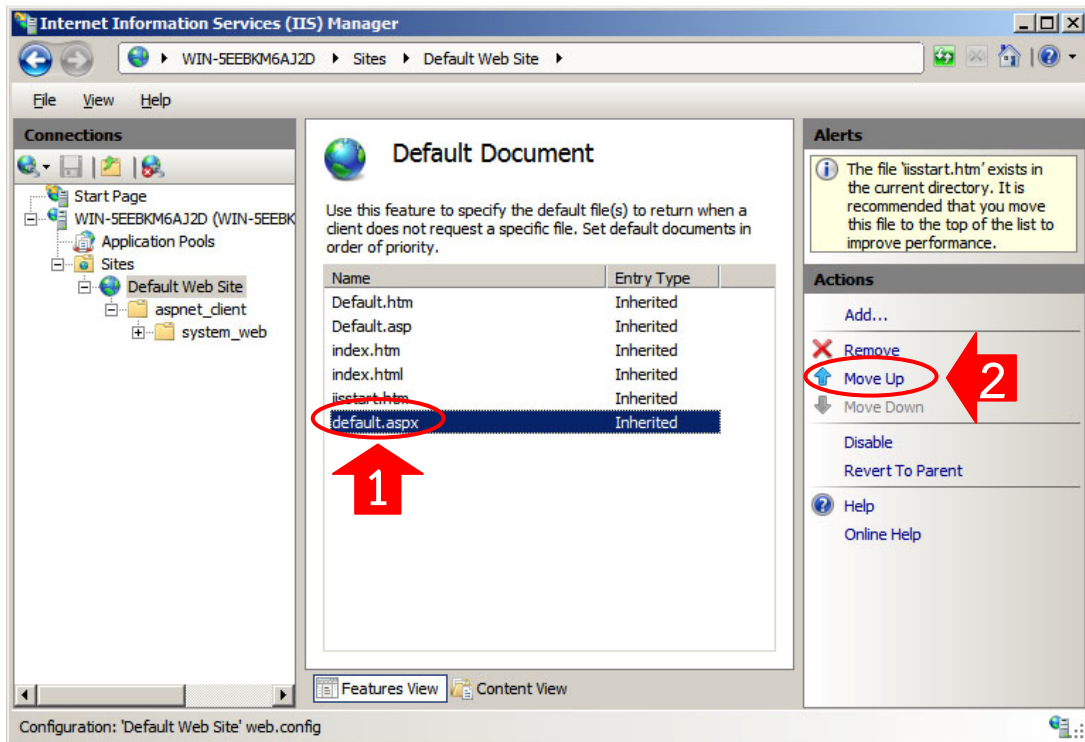

12. เลือก **Default Web Site** ที่หน้าต่างต่างหากซ้ายมือ คลิกที่ **Browse *:80 (http)**

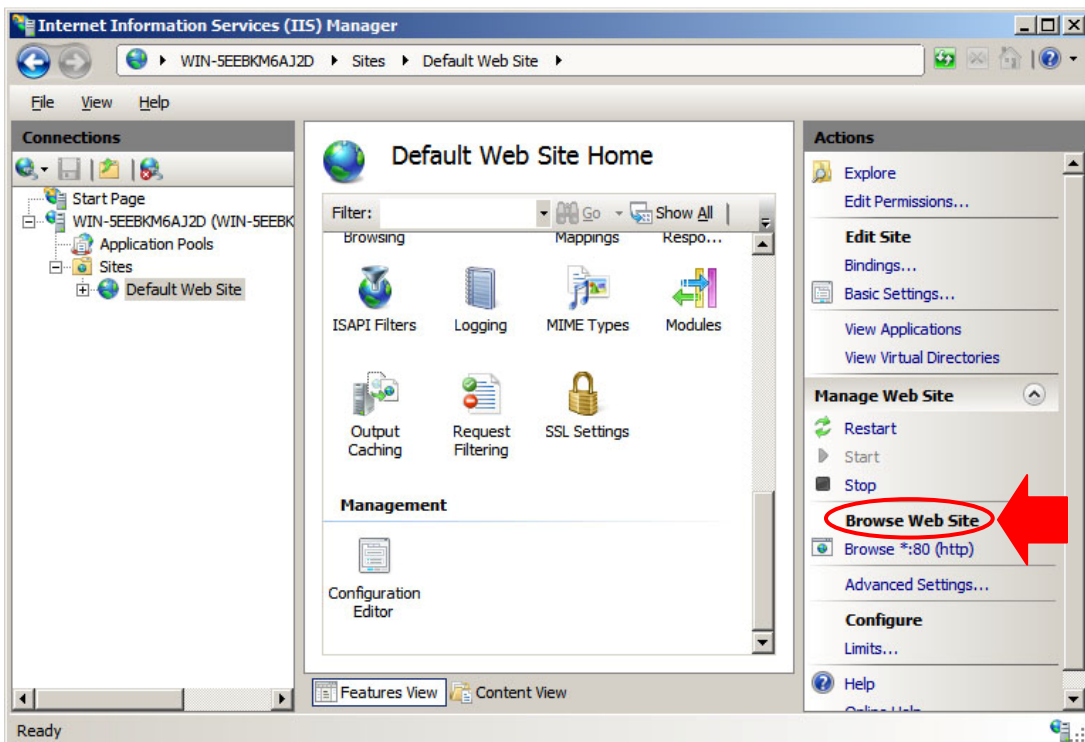

12. จะปรากฏหน้าจอ IIS7 ดังภาพ

